
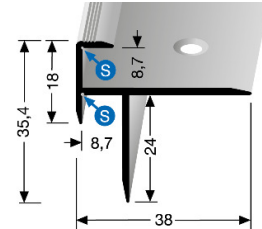


# Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

**209**

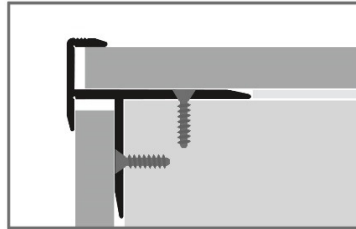

- **Bezeichnung:**

Treppenkantenprofil aus Aluminium, mit Zierrillen, doppelt versenkt gebohrt, mit 2 Sollbiegestellen zur exakten Anpassung

- **Anwendung:**

Treppen im Innenbereich, sowie Bühnen und Podeste

- **Länge des Profils:**

3,00 m  
2,70 m  
1,00 m

**Lochabstand:**

16,6 cm

**Lochabstand:**

15,0 cm

**Lochabstand:**

16,6 c

- **Profilbreite:**

38 mm

- **Profilhöhe :**

35,4 mm

- **Nasenhöhe:**

18 mm

- **Innenmaß:**

24 mm

- **Einschubmaß:**

8,7 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbton:**

Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

# **Produktdatenblatt**

---

## **Montage/Verlegung**

Verschraubung mit Torx-Schrauben  $\varnothing$  3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff auf planem und tragfähigen Untergrund.