



# Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

**225**

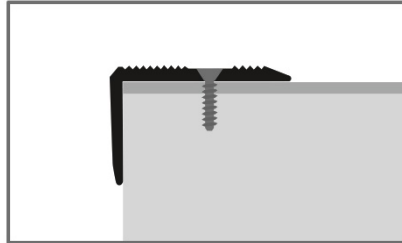

- **Bezeichnung:**

Winkelprofil aus Aluminium eloxiert oder Messing poliert, einseitig versenkt gebohrt, mit Zierrillen

- **Anwendung:**

Winkelprofil einsetzbar als Kantenschutz und Treppenkante im privat genutzten Bereich

- **Länge des Profils:**

5,0 m  
3,0 m  
2,5 m  
1,0 m

- **Profilbreite:**

43,0 mm

- **Profilhöhe**

23,0 mm

- **Profilstärke:**

3,0 mm

- **Rutschsicherheit:**

R 10 nach DIN 51130

- **Verdrängungsraum:**

V 8 nach DIN 51130

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060  
Messing: MS 58

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2

- **Messing:**

Messing poliert	F7
-----------------	----

(nicht in 3,0 m lieferbar)

# Produktdatenblatt

---

- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## **Montage/Verlegung**

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,5 mm. Der Untergrund muss planeben, hart, trocken und tragfähig sein.