



Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

236

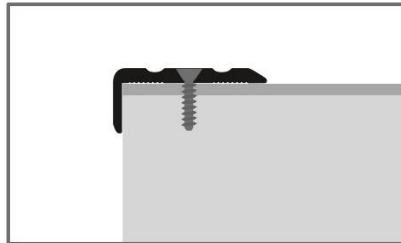


- **Bezeichnung:**

Winkelprofil aus Aluminium eloxiert oder poliert, einseitig Versenkt gebohrt, mit Zierrillen

- **Anwendung:**

Winkelprofil einsetzbar als Kantenschutz
Bei gedrehter Montage biegsam



- **Länge des Profils:**

5,0 m
3,0 m
2,7 m
2,5 m
1,0 m
0,9 m

Lochabstand:

16,6 cm
16,6 cm
15,0 cm
16,6 cm
16,6 cm
15,0 cm

- **Profilbreite:**

24,5 mm

- **Profilhöhe**

10,0 mm

- **Profilstärke:**

2,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu poliert	F3
Alu platinumium fein geschliffen (nur in 3,0 m und 1,0 m Länge)	F1G
Alu eloxiert silber	F4
Alu silber fein geschliffen (nur in 3,0 m und 1,0 m Länge)	F4G
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2

Produktdatenblatt

Brandschutzklasse: A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.



Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben \varnothing 3,0 mm. Der Untergrund muss plan, hart, trocken und tragfähig sein.

Produktdatenblatt

Profiltyp:

236 SK

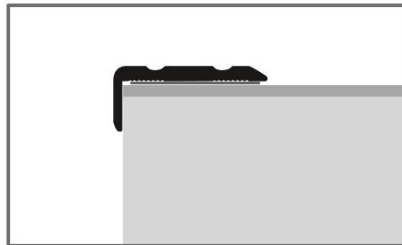

- **Bezeichnung:** Winkelprofil aus Aluminium eloxiert, pulverbeschichtet oder poliert, selbstklebend, mit Zierrillen
- **Anwendung:** Winkelprofil einsetzbar als Kantenschutz
Bei gedrehter Montage biegsam



- **Länge des Profils:** 5,0 m
3,0 m
2,7 m
2,5 m
1,0 m
0,9 m
- **Profilbreite:** 24,5 mm
- **Profilhöhe:** 10,0 mm
- **Profilstärke:** 2,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060

Aluminium-Farbtone:	Alu poliert	F3
	Alu eloxiert platinum fein geschliffen (nur in 3,0 m und 1,0 m Länge)	F1G
	Alu eloxiert silber	F4
	Alu eloxiert silber fein geschliffen (nur in 3,0 m und 1,0 m Länge)	F4G
	Alu eloxiert gold	F5
	Alu eloxiert sand	F9
	Alu eloxiert bronze	F6

Produktdatenblatt

Alu eloxiert edelstahloptik	F2
Alu pulverbeschichtet schwarz (nicht in 5,0 m und 2,5 m Länge)	F16
Alu pulverbeschichtet weiß (nicht in 3,0 m und 2,5 m Länge)	F15

Brandschutzklasse: A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.



Montage/Verlegung

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.

Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

236 H/SK

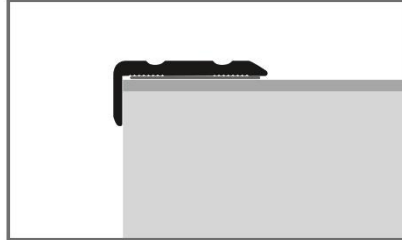

- **Bezeichnung:**


Winkelprofil aus Aluminium mit Zierrillen, ummantelt mit Holzdekorfolie, selbstklebend

- **Anwendung:**

Winkelprofil einsetzbar als Kantenschutz
Bei gedrehter Montage biegsam

- **Länge des Profils:**

2,7 m
1,0 m
0,9 m



- **Profilbreite:**

24,5 mm

- **Profilhöhe**

10,0 mm

- **Profilstärke:**

2,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Holzdekor-Farbton:**

Buche dunkel	H20
Buche hell	H22
Eiche hell	H30
Eiche dunkel	H31
Eiche weiß gekalkt	H33
Ahorn	H40
Eiche grau	H61
Eiche beige-grau	H62
Tigua	H63
Eiche creme	H64
Merbau	H80
Nussbaum	H81
Wenge	H95

Produktdatenblatt

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.