



Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

238 N/SK

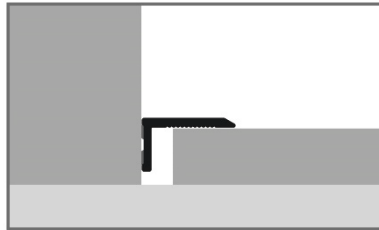

- **Bezeichnung:** Winkelprofil aus Aluminium ohne Zierrillen, selbstklebend
- **Anwendung:** Winkelprofil einsetzbar als Abschlußprofil an senkrechten Bauteilen
- **Länge des Profils:** 2,7 m
- **Profilbreite:** 15,0 mm
- **Profilhöhe:** 8,5 mm
- **Profilstärke:** 1,2 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbton:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.



Montage/Verlegung

Verklebung auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund. Auf ausreichende Dehnfugen, sofern vom Belaghersteller vorgeschrieben, ist zu achten.

Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

238 U

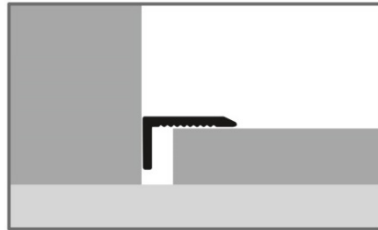

- **Bezeichnung:** Winkelprofil aus Aluminium ohne Zierrillen, ungelocht
- **Anwendung:** Winkelprofil einsetzbar als Abschlußprofil und Kantenschutz für den Innenbereich
- **Länge des Profils:** 2,7 m
- **Profilbreite:** 15,0 mm
- **Profilhöhe:** 8,5 mm
- **Profilstärke:** 1,5 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtöne:**

Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verklebung auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund. Auf ausreichende Dehnfugen, sofern vom Belaghersteller vorgeschrieben, ist zu achten.