



# Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

**248**

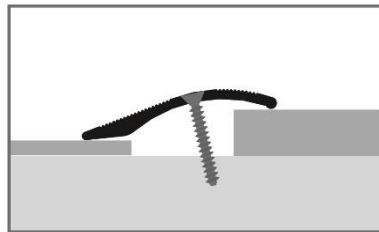

- **Bezeichnung:** Anpassungsprofil aus eloxiertem Aluminium mit glatter Oberfläche, versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Zum variablen Höhenausgleich für Bodenbeläge von 0 – 18 mm Stärke
- **Länge des Profils:**

3,0 m	<b>Lochabstand:</b> 16,6 cm
2,7 m	<b>Lochabstand:</b> 15,0 cm
1,0 m	<b>Lochabstand:</b> 16,6 cm
- **Profilbreite:** 40,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtone:**

Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G
Alu eloxiert silber fein geschliffen (nicht in 2,7 m Länge)	F4G
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.



## **Montage/Verlegung**

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm auf planem und tragfähigem Untergrund.

# Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

**248 SK**

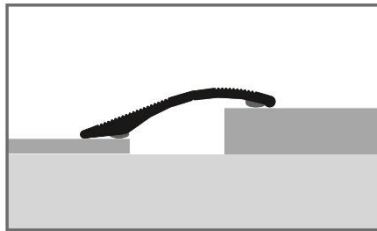

- **Bezeichnung:** Anpassungsprofil aus Aluminium mit glatter Oberfläche, selbstklebend
- **Anwendung:** Zum variablen Höhenausgleich für Bodenbeläge von 0 – 18 mm Stärke
- 
- **Länge des Profils:** 3,0 m  
2,7 m  
1,0 m
- **Profilbreite:** 40,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtöne:**

Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G
Alu eloxiert silber fein geschliffen (nicht in 2,7 m Länge)	F4G
Alu pulverbeschichtet schwarz	F16
Alu pulverbeschichtet weiß	F15
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## **Montage/Verlegung**

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.