
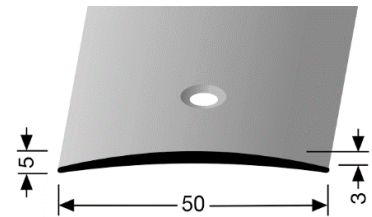


# Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

**463**

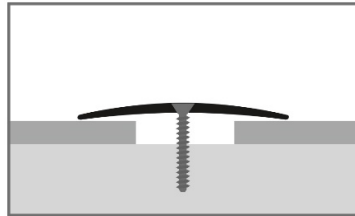

- **Bezeichnung:** Übergangprofil aus Aluminium, mittig versenkt gebohrt

- **Anwendung:** Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen im Wohnbereich.

- <b>Länge des Profils:</b>	5,0 m	<b>Lochabstand:</b>	16,6 cm
	2,7 m	<b>Lochabstand:</b>	15,0 cm
	1,0 m	<b>Lochabstand:</b>	16,6 cm
	0,9 m	<b>Lochabstand:</b>	15,0 cm

- **Profilbreite:** 50 mm

- **Profilhöhe:** 5,0 mm

- **Profilstärke:** 3,0 mm

- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060

- <b>Aluminium-Farbtone:</b>	Alu poliert	F3
	Alu eloxiert silber	F4
	Alu eloxiert gold	F5
	Alu eloxiert sand	F9
	Alu eloxiert bronze	F6
	Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G

- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

# **Produktdatenblatt**

---



## **Montage/Verlegung**

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,5 mm. Der Untergrund muss planeben, hart, trocken und tragfähig sein.

# Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

**463 S**

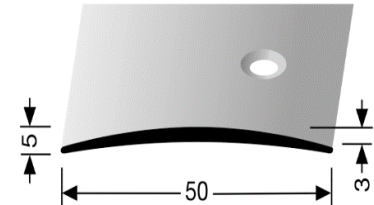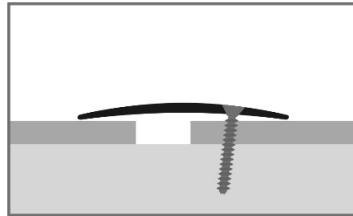

- **Bezeichnung:** Übergangprofil aus Aluminium, seitlich versenkt gebohrt

- **Anwendung:** Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen im Wohnbereich.

- <b>Länge des Profils:</b>	5,0 m	<b>Lochabstand:</b>	16,6 cm
	2,7 m	<b>Lochabstand:</b>	15,0 cm
	1,0 m	<b>Lochabstand:</b>	16,6 cm

- **Profilbreite:** 50 mm

- **Profilhöhe:** 5,0 mm

- **Profilstärke:** 3,0 mm

- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060

- <b>Aluminium-Farbton:</b>	Alu eloxiert silber	F4
	Alu eloxiert gold	F5

- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.



## **Montage/Verlegung**

Verschraubung mit Torx-Schrauben  $\varnothing$  3,5 mm. Der Untergrund muss planeben, hart, trocken und tragfähig sein.

# Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

**463 SK**

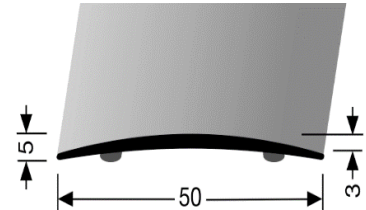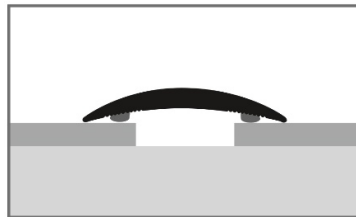

- **Bezeichnung:**

Übergangprofil aus Aluminium, selbstklebend

- **Anwendung:**

Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen im Wohnbereich.

- **Länge des Profils:**

5,0 m  
2,7 m  
1,0 m  
0,9 m

- **Profilbreite:**

50 mm

- **Profilhöhe:**

5,0 mm

- **Profilstärke:**

3,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbton:**

Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## **Montage/Verlegung**

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.