


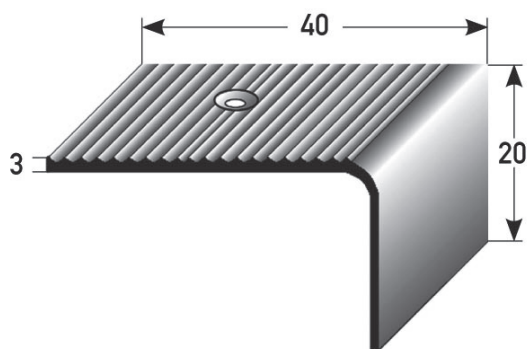

Bezeichnung : Treppenkante Edelstahl gefräste
Riffelung 20 x 40 x 3 mm

Profilnummer : 206

Herstellung : aus Tafelblechzuschnitten gefertigte Flachstreifen aus
Edelstahl 3 mm, matt gebürstet m. Schutzf.
Mat.-Nr. 1.4301 V2A, V4A Chlor- und Seewasserbeständig
Riffelung wird gehobelt, Profil wird gekantet
auf Anfrage Kante im Auslauf kann angefast werden
(Montage zum aufsetzen auf Bodelbelag)

Farbgebung : matt gebürstet

Vormateriallängen : 2,5 m ; 3,0 m

Versandlängen Fertigware : 1,0 m ; 2,5 m ; andere Längen auf Anfrage

Bohrlöcher : Befestigungsschenkel mit Senkbohrung Kernloch 5,5 mm Senkung 7,5 mm
für Spanplattenschraube 3,5 mm, ungebohrt auf Anfrage

Lochabstände :	1,0 m	->	175 mm	6 Bohrungen
	2,5 m	->	152 mm	15 Bohrungen

Andere Bohrbilder auf Anfrage

Anwendungsgebiete :

- Vorzugsweise Innentreppe aller Bereiche und überdachte Aussentreppe
- Absätze, Podeste, Bühnen
- für extreme Belastungen (z.B. Stadion, Bahnhof, Kaufhaus)
- Einsatzrichtlinien für Edelstahl sind zu beachten Hinweise dazu unter www.Edelstahl-Rostfrei.de

Hinweise : Das Profil kann auch auf schlechtem Untergrund
verschraubt und/oder verklebt werden.
Verlegung erfolgt i.d. Regel bündig mit Belag oder Beschichtung
Mit angefasster Kante ist auch eine Montage auf
dem Bodenbelag möglich
Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Notizen :