


Bezeichnung : Treppenkante Edelstahl profilierte Riffelung 10 x 30 x 1,5 mm

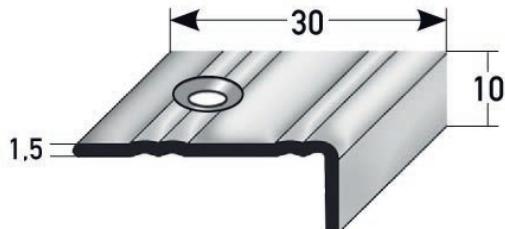

Profilnummer : 204

Herstellung : auf Bandprofilieranlage gefertigtes Winkelprofil aus Edelstahl 1,5 mm, matt gebürstet m. Schutzf. Mat.-Nr. 1.4301 V2A, V4A Chlor- und Seewasserbeständig auf Anfrage

Farbgebung : matt geschliffen K240

Vormateriallängen : 6,0 m

Versandlängen Fertigware : 1,0 m ; 2,69 m ; andere Längen auf Anfrage

Bohrlöcher : Befestigungsschenkel mit Senkbohrung Kernloch 5,5 mm Senkung 7,5 mm für Spanplattenschraube 3,5 mm, ungebohrt auf Anfrage

Lochabstände : 1,0 m → 175 mm 6 Bohrungen
2,69 m → 152 mm 18 Bohrungen

Andere Bohrbilder auf Anfrage

Anwendungsgebiete :

- Vorzugsweise Innentreppen aller Bereiche und überdachte Aussentreppen
- Absätze, Podeste, Bühnen
- Einsatzrichtlinien für Edelstahl sind zu beachten Hinweise dazu unter www.Edelstahl-Rostfrei.de

Hinweise : Das Profil sollte auf geradem und tragfähigen Untergrund verschraubt und/oder verklebt werden. Verlegung erfolgt i.d. Regel nachträglich Für bündige Velegung von Profil und Belag werden auch Alu-Unterlegstreifen, im gleichen Raster gebohrt, angeboten. Profil + Unterlegstreifen sollten verklebt werden. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Notizen :